


涂料用增稠剂

COEXEL TH-6820

产品特点

COEXEL TH-6820 是一款聚氨酯增稠剂，用于乳胶漆中以增强增稠效果并改善涂料的流平性。除提升流平性外，该产品在高剪切条件下仍能保持粘度稳定。该产品不含溶剂，适用于零 VOC 涂料。

•流变特性

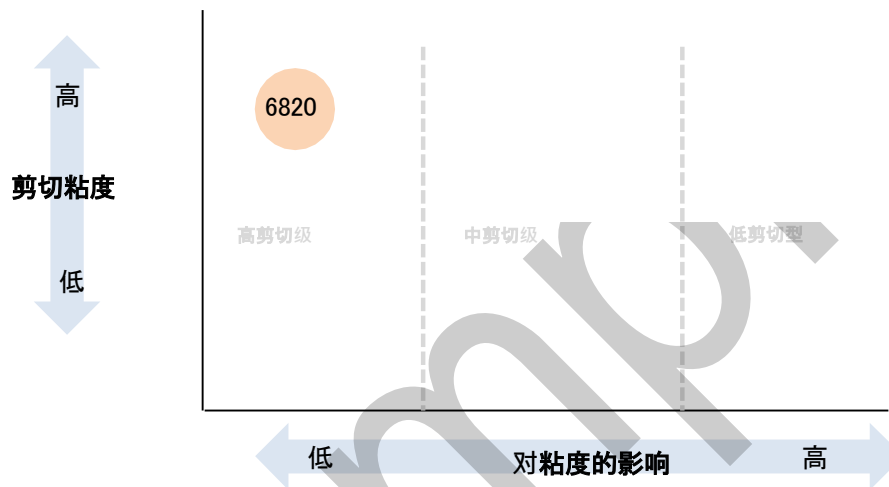

<评价方法> COEXEL TH-6820 的标准添加量为涂料固体含量基准的 0.1-1.0%。

•产品特征

本品赋予的粘弹性接近牛顿流体（如乳胶漆）。
 在涂料中具有优异的着色性，且对温度变化的敏感性极低。
 配合触变增稠剂使用时，可调控涂料粘度与流挂现象。
 可增强涂料的流平性，同时不降低涂膜光泽度。
 可用于研磨基料工艺和稀释工艺。
 不含溶剂，是零 VOC 涂料的理想选择。

•用途

乳液和水性涂料（零 VOC 涂料）
 乳液型粘合剂和增稠剂
 水性油墨
 纸张
 纺织品

●一般性状 (非规格)

外观	:	浑浊液体
有效成分	:	20%
pH	:	5.3(1%水溶液)
粘度(BM)	:	2,500 mPa·s (25°C)
比重	:	1.03

●操作注意事项

在通风良好的场所操作。

避免接触强氧化剂。

操作时应佩戴安全护目镜、手套和口罩等防护装备。

操作后彻底洗手，并用清水漱口。

若接触皮肤，请立即用肥皂或皮肤清洁剂清洗。

若溅入眼睛，用清水彻底冲洗并就医。

若误食，请用温水漱口并就医。

●适用法律法规

使用前请阅读本产品的材料安全数据表 (MSDS)。《废弃物管理法》(大韩民国) 第 25 条

●包装

罐装 20Kg

桶装 200Kg

IBC 1000Kg