


水性涂料用消泡剂

# SN-DEFOAMER 2000

**产品特点**

SN-DEFOAMER 2000 为乳液型，对水性涂料具有优异的消泡性能，且不易产生油缩。  
并具有良好的消泡持续性

●消泡性测试结果（涂装试验）

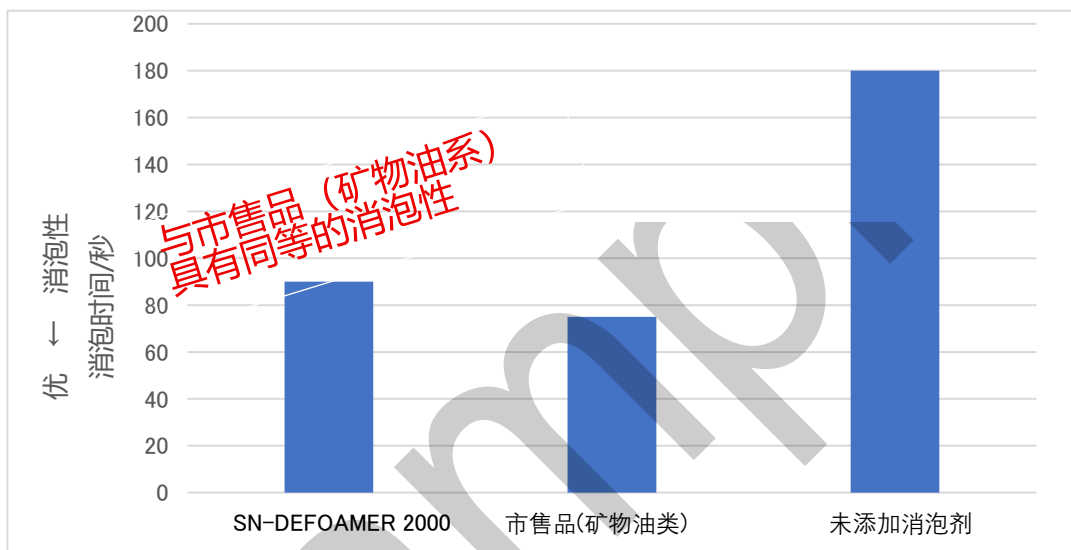


<评价方法>  
在 25°C 静置。

●干燥涂膜外观



- 产品稳定性 (40°C, 1 个月保存)

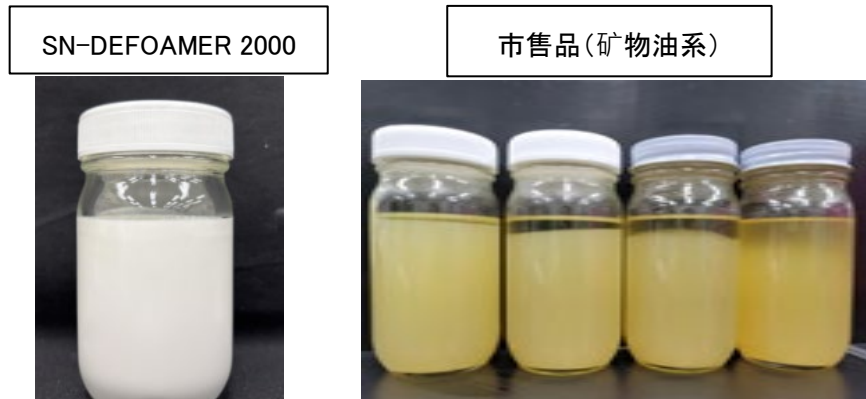

< 评价方法 > 在 25°C 静置后, 观察产品外观变化.

- 乳液中的油分离现象



< 评价方法 > 在丙烯酸乳液中添加 1% 消泡剂混合后, 用光照射混合液。

- 用途

水性工业涂料  
水性建筑涂料  
水性油墨

- 使用方法

SN-DEFOAMER 2000 的标准添加量为涂料质量的 0.05 ~ 0.3%。

- 一般性状 (非规格值)

外观	:	白色液体
粘度 (mPa·s)	:	1000 (25°C)
水溶解性	:	水分散
比重	:	0.95 (25°C)
pH	:	7.0 (产品 1% 水分散液)

- 包装规格

罐装 16kg  
桶装 180kg